

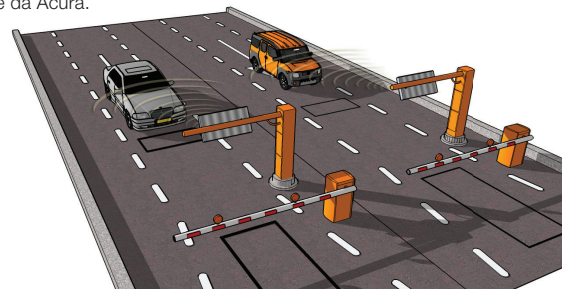
A AcuTag T-7C é uma forma prática e econômica de identificação veicular. É uma etiqueta a ser colocada no vidro dianteiro ou farol dos veículos, inviolável e intransferível. A etiqueta tem um número de identificação gravado que pode ser regravado de acordo com a necessidade.

As condições ideais de instalação são +20°C. O adesivo da etiqueta proporcionará a melhor aderência em 24 horas após a instalação, e a resistência da colagem pode ser melhorada com pressão de aplicação. Sempre limpe e seque a superfície para obter a máxima resistência na colagem e evite tocar no adesivo de fundo.


As partes da antena da etiqueta não devem estar em contato com o metal para que a etiqueta tenha melhor desempenho. Não dobre a etiqueta e nunca toque na localização do CI (chip). O chip é um componente elétrico sensível e pode ser danificado.

Aplicação:


Exemplo de aplicação para o controle de acesso veicular, utilizando o sistema AutoID e AutoID Secure da Acura.




Instalação:

1

Limpeza:
Limpe o para-brisa do veículo, de preferência com álcool isopropílico.

2

Fixação:
Cole a etiqueta na horizontal, próximo ao retrovisor, com uma distância de no mínimo 5 cm do teto.

3

Importante:
A etiqueta é autodestruível portanto sua retirada poderá causar a inutilização da tag.



Tecnologia	UHF RFID / EPCglobal Gen2v2
Frequência	Global 860-960MHz
Chip RFID	Impinj Monza 4E
Configuração de memória	EPC 496 bit User Memory 128 bit TID 96 bit
Distância de leitura ¹	ETSI: até 9 m FCC: até 10,5 m
Superfície de aplicação	Vidro

Ambiental	
Temperatura de operação	-35°C a +85°C
Temperatura ambiente	-35°C a +85°C
Condição de armazenamento	1 ano em +20°C / 50% RH (prazo de validade para o adesivo)
Físicas	
Peso	<1g
Dimensões da tag	90 x 11,5 x 0,2 mm
Vida útil esperada	Anos em condições normais de operação

¹ As distâncias de leitura são valores teóricos que são calculados para ambientes não reflexivos, em que antenas com ótima direcionalidade são utilizadas com potência máxima de operação. Diferentes materiais de superfície podem ter um efeito no desempenho.

Códigos dos Produtos:

501.127: Tag UHF T7 C M4E 93 x 11,5 mm | 100.393: Tag UHF T7 C M4E 93 x 11,5 mm - Gravação | 100.394: Tag UHF T7 C M4E 93 x 11,5 mm - Impressão